

# Adgangssystem RX9016

Web-basert adgangssystem



## Generelt

RX9016 er en sentral som håndterer opp til 16 dørmiljøer. Det kreves ingen installasjon av programvare på PC, da programvare og data er lagret i sentralens minne. Enheten programmeres fra en PC med Internet Explorer® eller Mozilla Firefox®.

Systemet egner seg for anlegg med inntil 16 dører og med et begrenset antall kortbrukere. Dersom behovene vokser underveis, kan sentralen konverteres til å inngå i et ARX adgangssystem. I ARX er det ingen begrensninger med hensyn til antall dører eller personer.

Selv om man anskaffer RX i en startfase, så vil derfor hele investeringen kunne nyttiggjøres ved senere voksende behov.

Adgangssystem RX9016 vil være et naturlig valg hvis anlegg med S4000 skal oppgraderes. Se bakside for detaljer rundt dette.

## Nettverk og WEB-egenskaper

RX9016 settes i et nettverk og gis en dynamisk eller statisk IP-adresse. Ved programmering åpner man en nettleser og taster inn enhetens IP-adresse i adressefeltet. En WEB-side kommer så opp og spør etter brukernavn og passord. Riktig pålogging tar deg inn i programmet.

Sentralen arbeider helt autonomt, dvs. den fungerer helt uavhengig av nettverket eller den PC som den blir programmert fra. Det kan og bør tas regelmessig sikkerhetskopi av enheten fra den PC man jobber på.

## Kapasitet og type lesere

I grunnutførelse er RX9016 bestykket med et dørkort for tilknytning av 4 stk DAC, PCR eller DBL enheter. Sentralen kan enkelt bygges ut med ytterligere 3 dørkort, som gjør den i stand til å håndtere 16 dørmiljøer.

Med dørkontrollenhet (DAC) er montasjonen sikret mot manipulasjon. På dører med lavere sikkerhetskrav kan kompaktlekere eller dørbladlesere benyttes som et kostnadseffektivt alternativ.


**TrioVing®**  
**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions.

# Adgangssystem RX9016

Web-basert adgangssystem

## RX9016 - Web-basert adgangssystem

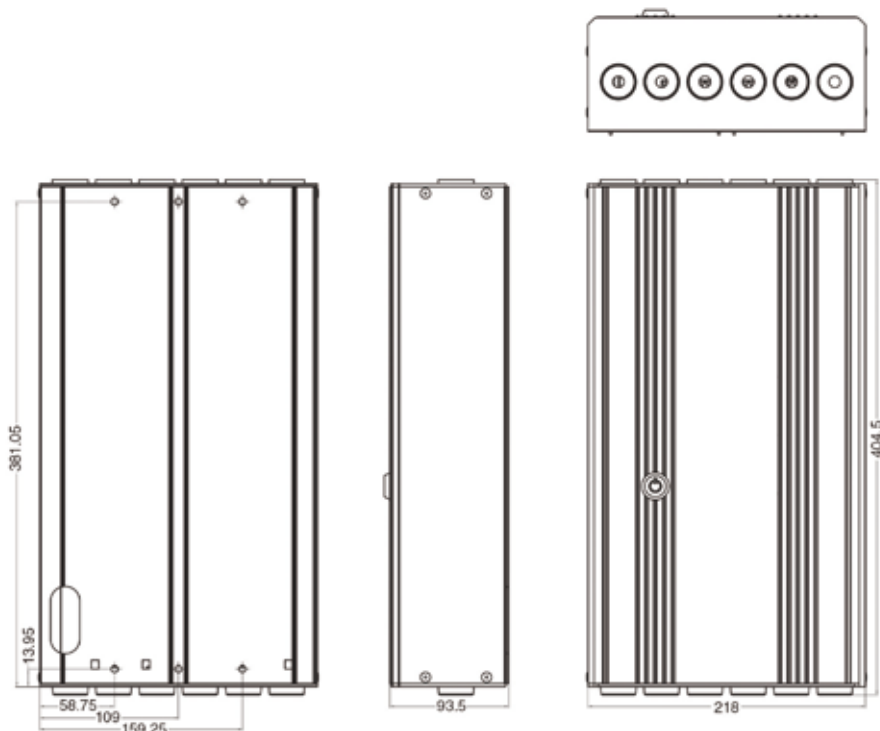

### Tilbehør

- Dørkort 4014LC, for 4 ekstra dører
- Sabotasjekontakt 6000SK
- Likelåsende sylinder

### Krav til nettleser

- Internet Explorer versjon 7.0 eller senere
- Mozilla Firefox versjon 3.0 eller senere

### Data

- Matespenning: 17 - 28V AC eller 17 - 40V DC
- Programminne: 16 Mb
- Dataminne: 16 Mb
- Vekt: 3.0 kg
- Temperaturområde: +5°C til +40°C
- Relativ fuktighet: 20-70%

### Artikkelnummer

Sentral 9016:	TO515RX16
Dørkort 4014LC:	TO515554014184
Strømforsyning 5A:	TO904324C02
Strømforsyning 10A:	TO975324U03

### Funksjoner

- Loggminne med batteribackup
- Sanntidsklokke med kalender
- Minne for hendelser > 30 000
- Tidsskjemaer 16
- Ulåst/låst funksjon
- Trenerfunksjon hvor trener kan angi kode
- Handikappfunksjon med forlenget åpningstid
- Alarm av/påslag fra kortleser

### Oppgradering fra S4000

RX9016 vil være naturlig å benytte for oppgradering av eldre S4000 anlegg. Merk da at øvrig utstyr må ha riktige versjoner. Status for utstyr må være som følger:

Dørkort 4014:	Må være versjon 4014LC II
Nod4200:	Kan ikke benyttes
DAC30:	Minimum versjon 4.57
DAC30 II:	Minimum versjon 6.31

Det vil være noen begrensninger i funksjonalitet ved bruk av DAC30/30II. For full funksjonalitet benyttes DAC420/430/500.

Data innprogrammert i S4000 må legges inn på nytt i RX-sentralen.

 CE kontrollert og godkjent

**TrioVing**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

TrioVing a.s.  
Pb 510, 1522 Moss  
Tlf: 69 24 52 00  
Fax: 69 25 52 50  
E-post: post@trioving.no  
Web: www.trioving.no

Oslo: Brobekkveien 80C  
Fax: 23 37 30 50

Bergen: Sandbrekktoppen 36  
Fax: 55 92 60 19

Trondheim: Hornebergveien 4  
Fax: 73 96 88 86