

TrioVing 1384

Nødterminal



1384 S55 hvit innfelt



1384 S21 rustfritt stål innfelt



1384 P55 hvit
eller P55A grå
utenpåliggende

Innfellbare og utenpåliggende nødterminaler for rømningsdører. Benyttes som lokal nødåpningsknapp til elektrisk låste dører i rømningsvei. De innfellbare variantene passer til norsk standard innfellede veggbokser og kanalbokser. De utenpåliggende leveres med egen aluminiumsboks i hvit eller aluminium. 1384 nødterminal programmeres via sylinder (180°) og lysdioder. Leveres med standard DIN sylinder tilsvarende 5506 og 3 stk nøkler. Systemsylinder må bestilles separat.

1384 nødterminal

- 10 sekunder forsinkelse
- 80 db sirene
- Forvarsling
- Manuell åpning utenom rømning
- Åpningstid for ulåst/låst stilling
- Reléutgang for styring av el-avlåsning
- 12-24VDC stab.
- Status, rødt lys (låst), grønt lys (ulåst)

Leveres i 4 varianter

Innfelte:

- 1384 nødterminal S55 hvit
- 1384 nødterminal S21 rustfritt stål

Utenpåliggende:

- 1384 nødterminal profil 55 hvit
- 1384 nødterminal profil 55 alu

TrioVing[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.


TrioVing 1384

Nødterminal



Tekniske data:

Driftsspenning	: 12-24VDC ÷10/+15% Stab.
Maks strømforbruk	: 12V - 150mA
Maks strømforbruk	: 24V - 100mA
Sirene/alarm	: 80db
Relé	: 30V/1A
Tetthet	: IP 30
Temperatur	: -20°C til +40°C
Sylinder	: 1206 / 180° (12:00)
Forsinkelse	: 10 sek
Åpningstid	: 1 - 255 sek

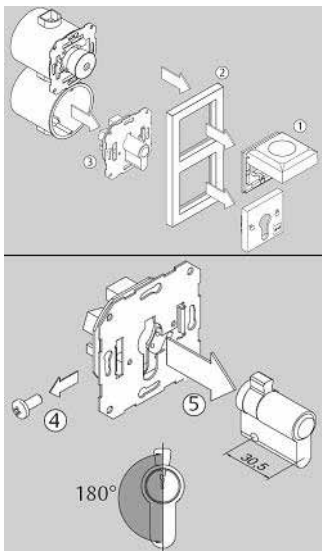

Meget viktig at strømforsyning er stabilisert!

Varenummer

9541384S55K
9541384S21K
9541384P44K
9541384P55AK

Betegnelsen

1384 nødterminal S55 Hvit
1384 nødterminal S21 Rustfritt stål
1384 nødterminal P55 Hvit
1384 nødterminal P55A Alu.grå

TrioVing®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

TrioVing a.s
Pb 510, 1522 Moss
Tlf: 69 24 52 00
Fax: 69 25 52 50
E-post: post@trioving.no
Web: www.trioving.no

Oslo: Brobekkveien 80C
Fax: 23 37 30 50

Bergen: Sandbrekketoppen 36
Fax: 55 92 60 19

Trondheim: Hornebergveien 4
Fax: 73 96 88 86

* Låste dører i rømningsvei

Dør til rømningsvei kan være låst når bygningen har automatisk brannalarmanlegg. Låsesystemet vil da åpne automatisk ved alarm og ved strømutfall. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse på den manuelle åpningsmekanismen.

* Utdrag fra "Veiledning til forskrifter om brannforebyggende tiltak og tilsyn".
Utgitt av Dsb, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Nye byggeforskrifter fra 1 juli 2010.
Finnes på <http://byggeregler.be.no> §11-13 og §11-14