

Løfteterskel modell RF

For brann-, røyk- og lydtetning
i slagdører av tre



Løfteterskel modell RF

Anvendelse

For brann-, røyk- og lydtetning
i slagdører av tre.

Egenskaper

For innfelt montasje i underkant av dør eller
utenpåliggende montasje ved bruk av dekk-
kappe(sokkel).

Finnes i standard lengder 350-450-550-650-750-
850-950-1050-1150-1250-1350mm

Kan leveres i spes.lengder på opptil 2000mm

Velegnet for ujevne gulv



Ved innfelt montasje typegodkjent for dører i
brannteknisk klasse EI30

Ved innfelt montasje godkjent for RW30 i 35dB
dør.

Testet inntil 2 millioner åpningssyklus

Passer for høyre og venstre

Kan kappes maks. 100mm

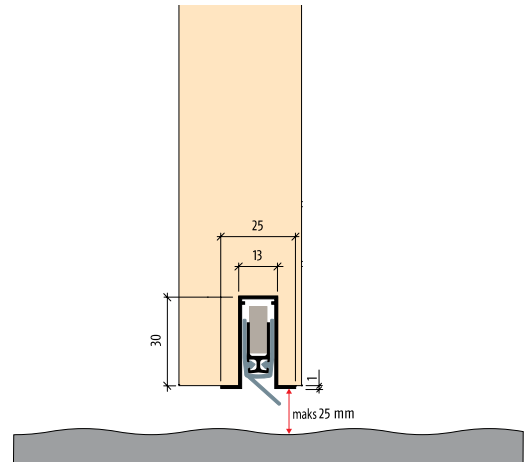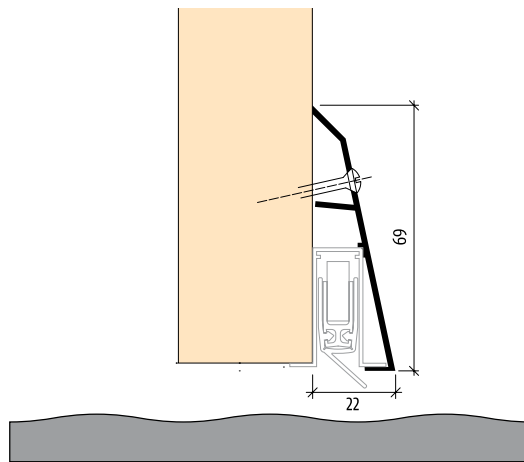

TV/MH/Trykk: Oslo Offset AS, Oslo/2000/01_2008/5006108

TrioVing a.s
Moss, Oslo, Bergen,
Trondheim og Kristiansund
Tlf: 69 24 52 00
E-post: post@trioving.no
www.trioving.no

ASSA ABLOY
is the global leader in door opening solutions, dedicated
to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

TrioVing[®]
ASSA ABLOY