



TrioVing dørautomatikk

DA 132/DA 133

TrioVing DA 132/DA 133 er en kraftig elektrohydraulisk slagdøråpner som er konstruert for å klare mange ulike typer installasjoner.

Mangfoldig og pålitelig

Den passer til de fleste ytterdører og tyngre innerdører. Leveres som skyvende eller trekkende utgave, men kan omstilles ved behov. Mulighet for tilslutning av manuelle og automatiske impulsgivere og elektroniske låser. Motor og hydraulikkenhet er integrert i en kompakt drivmodul, montert sammen med elektronikken under en dekkappe av naturanodisert aluminium.

Sikkerhet

TrioVing DA 132/DA 133 gir høy sikkerhet. Åpneren tilfredsstillende krav til personsikkerhet og brannikkerhet og kan dessuten kompletteres med de fleste vanlige sikkerhetssensorer. Branngodkjent e/ EN1154.

Armsystem

Åpneren leveres med enten skyvende eller trekkende armsystem (glideskinne).

- DA 132 skyvende armsystem der automatikken monteres på motsatt side av dørens åpningsretning.
- DA 133 trekkende armsystem, der automatikken monteres på samme side som bevegelsesretningen.
- På begge varianter kan åpningsvinkelen justeres opp til 120°, og de kan tilpasses både en- og tofløyede dører.
- Akselforlenger - gir mulighet til å montere automatikken høyere opp på veggen.
- Armforlenger for større innsprang.
- Heldekkende kappe for tofløyede dører kan bestilles etter mål.



DA132
skyvende armsystem



DA133
trekkende armsystem

TrioVing dørautomatikk DA 132/DA 133

Tekniske data

Mål

Lengde: 716 mm

Høyde: 110 mm

Bredde: 110 mm

Driftsspenning

230 V AC, 50 Hz, Max 230 W

Strømforsyning

13 - 20 VDC, 24 VDC

Temperaturområde

-20°C til +50°C

Dørvekt/størrelse

Maks 250 kg ved 1600 mm dørbredde

TrioVing DA132/DA133 tilfredsstillere kravene til dørbredde og vekt som beskrevet i:

Kontrollert dørstengning, EN1154 size 3 -6



Elektrisk styrt åpningsholder for slagdører, EN 1155

Koordinering av tofløyede dører, EN 1158



Funksjoner

- Åpner med motor og stenger med fjær.
- Åpnings- og lukkehastighet kan justeres uavhengig av hverandre.
- Justerbar lukkekraft.
- Åpningsforsinkelse.
- Prioritert og uprioritert impuls-inngang med individuelt justerbar holdetid.
- Konstant + styrt 24V DC maks 375mA.
- "Kill" inngang som sperresignal fra f.eks låst dør.
- Branngodkjent koordinatør for tofløyede dører.

Trekkende armsystem, PULL



Skyvende armsystem, SAS-F

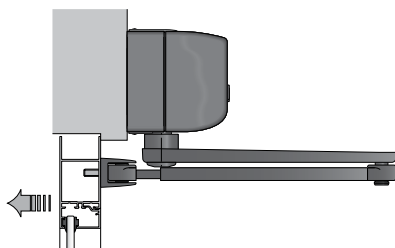

TrioVing a.s
Moss, Oslo, Bergen, Trondheim, og Kristiansund
Tlf: 69 24 52 00
E-post: post@trioving.no
www.trioving.no

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

TrioVing[®]
ASSA ABLOY