

# TrioVing®

## **STEP 60 Silent**

### **Kraftig elektrisk sluttstykke med lydsvak funksjon**

*STEP 60 Silent* er en ny generasjon elektrisk sluttstykke som passer til låskasser med 1 eller 2 faller.

*STEP 60 Silent* har en spesiell patentert åpnings- og lukkefunksjon som gir en myk og nesten lydløs gange. *STEP 60 Silent* er produsert i rustfritt stål og alle vitale deler er i herdet stål.



#### **Bruksområder**

*STEP 60 Silent* kan benyttes i alle dør- miljøer, f.eks. som daglås i ytterdører, oppgangsdører, gangdører, sykehus og skoler. Den kraftige konstruksjonen gjør at *STEP 60 Silent* passer godt i miljøer med stor bruksfrekvens eller der hvor man ønsker lite støy.

#### **Høy sikkerhet**

*STEP 60 Silent* gir høy sikkerhet på grunn av styrken og en spesiell elektrisk sikring mot slagsom umuliggjør manipulering av låsfunksjonen. Bruddstyrke på hele 1200 kg i både rettvendt og omvendt funksjon.

#### **Listetrykk**


*STEP 60 Silent* har et listetrykk på 200 kg i både rettvendt og omvendt funksjon. Listetrykk vil si at døren også åpner om det er press på sluttstykket. *STEP 60 Silent* åpner sikkert i dører hvor gummilister gir trykk/press på døren, også sammen med dørautomatikk.

#### **Rømning**

*STEP 60 Silent* i omvendt funksjon og med listetrykk egner seg spesielt godt for rømningsdører styrt av brannalarm.



# STEP 60 Silent - tekniske spesifikasjoner

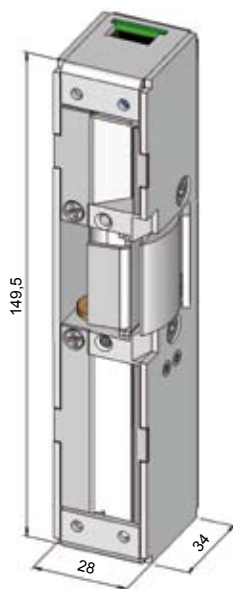

## Monteringsstolper

Til STEP 60 Silent finnes det flere typer stolper, noen laget i samarbeid med dør-leverandører. Stolpene er konstruert slik at sluttstykkets funksjon og design skal stemme overens med dørkarm og dørblad.


STEP 60 Silent kan benyttes til alle TrioVing evolution mekaniske fallelåser og til alle TrioVing mekaniske modullåser med falle. Dette gjelder også låskasser med 1 eller 2 faller.

## Forpakning:


El-sluttstykke  
Skruer til stolpe  
5 m kabel  
Manual/koblingskjema

## Tekniske data

Enpolet mikrobytter maks 30VDC, 1A  
Låst/Ulåst - Åpen/Lukket indikering  
Bruddstyrke 12 kN (1200 kg)  
Listetrykk 2 kN (200 kg)  
Slagsikker

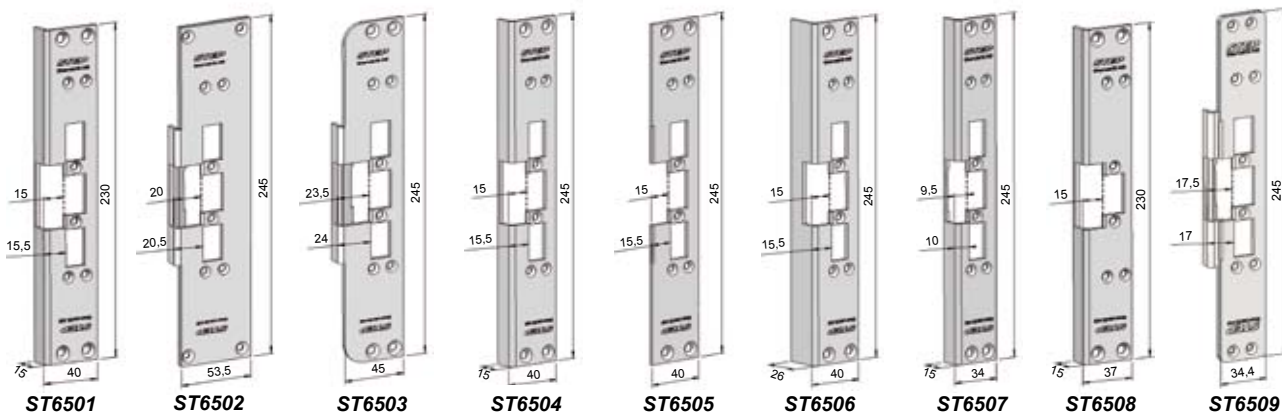

| Rettvendt funksjon |              | Omvendt funksjon |              |
|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| 24 VDC ± 10%       | 12 VDC ± 10% | 24 VDC ± 10%     | 12 VDC ± 10% |
| 250 mA max         | 500 mA max   | 193 mA max       | 386 mA max   |
| 121 mA ulåst       | 242 mA ulåst | 105 mA låst      | 210 mA låst  |

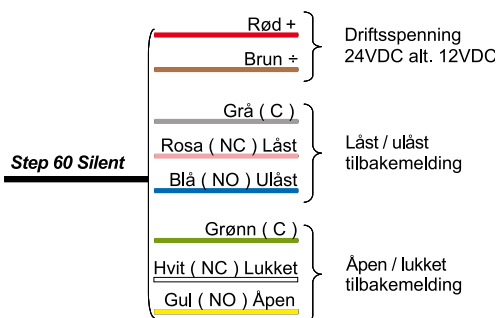

## TrioVing a.s

### MOSS:

Pb 510, 1522 Moss  
Tlf: 69 24 52 00 Fax: 69 24 52 50

### OSLO:

Brobekkveien 80,  
Pb 25 Tveita, 0617 Oslo  
Tlf: 23 37 30 00 Fax: 23 37 30 50

E-mail: [post@trioving.no](mailto:post@trioving.no)  
[www.trioving.no](http://www.trioving.no)

### Avdelingskontorer:

#### BERGEN:

TrioVing a.s  
Sandbrekketoppen 36  
Pb 94 Slåtthaug  
5851 Bergen  
Tlf: 55 92 60 00  
Fax: 55 92 60 19

#### TRONDHEIM:

TrioVing a.s  
Hornebergveien 4  
7038 Trondheim  
Tlf: 73 96 86 77  
Fax: 73 96 88 86

#### KRISTIANSUND:

TrioVing a.s  
6645 Todalen  
Tlf: 71 66 38 93  
Fax: 71 66 39 51

Forhandler: